

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС


СМ 14 ELASTIC UNIVERSAL

Клеюча суміш

Полімерцементна, армована мікроволокнами, для облицювання поверхонь плитками із керамограніту і штучного каменю всередині та зовні будівель.

ВЛАСТИВОСТІ

- Еластична
- Висока тиксотропність
- Міцність зчеплення $\geq 0,8 \text{ МПа}$
- Для облицювання підлог з підігрівом
- Для облицювання цоколів, балконів і терас
- Водо- і морозостійка

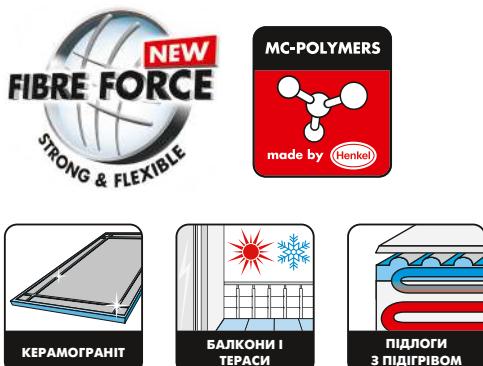

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Суха суміш Ceresit СМ 14 призначена для облицювання бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-ватняних, гіпсовых та інших мінеральних горизонтальних і вертикальних поверхонь, всередині та зовні будівель керамічними, керамогранітними плитками та плитками зі штучного каменю розмірами не більше ніж 60 x 60 см із водопоглинанням від 0%. Ефективна при облицюванні стін та підлог квартир, ванних кімнат, холів, вестибюлів, сходинкових кліток, холодних переходів, коридорів, фойє, закритих терас, лоджій, а також підлог з електричним та водяним підігрівом. Для облицювання поверхонь, які піддаються постійним атмосферним впливам (цоколі, вхідні групи, відкриті тераси, балкони, фасади, тощо), рекомендується застосування сухої суміші Ceresit СМ 14 із додаванням еластифікуючої емульсії Ceresit CC 83.

Для приkleювання плиток із природного або штучного каменю чи мармуру світлих відтінків потрібно застосовувати інші суміші групи СМ відповідно до призначення.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути сухою, міцною та рівною, з однорідним



водопоглинанням. Поверхню очистити від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію. Невеликі локальні нерівності та неміцні ділянки основи потрібно видалити та відремонтувати сумішшю Ceresit СМ 14 за 24 години до початку робіт. За наявності значних нерівностей поверхонь понад 10 мм виконати ремонт матеріалами ТМ Ceresit згідно з призначенням. Неміцні основи обробити ґрунтівкою Ceresit CT 17 Супер методом «мокрий по мокрому» до повного насищення. Основи з високою вбирною здатністю попередньо обробити ґрунтівкою Ceresit CT 17 у два шари методом «мокрий по сухому».

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Приготування розчинової суміші: в чисту ємність налити воду (температура води від +15 °C до +20 °C) з розрахунку 0,24–0,25 л на 1 кг сухої суміші (6–6,25 л на 25 кг), поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до отримання однорідної маси без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 5 хвилин, після чого знову перемішати. Використання розчинової суміші можливе протягом 2 годин. Приготовану розчинову суміш нанести на поверхню, що облицьовується, тонким шаром за допомогою лопатки, шпателя або терки та розрівняти зубчастою теркою чи шпателем. Укладти плитки на нанесену розчинову суміш і притиснути. Максимальна товщина розчинової суміші не повинна перевищувати 10 мм. Зубці терки

повинні мати квадратну форму та відповідати розміру плиток (див. таблицю).

Плитки попередньо не змочувати водою!

Не рекомендується укладати плитки встик, без шва. Ширина шва між плитками повинна бути не меншою ніж 2 мм. За нормальних умов (температура $+20 \pm 2$ °C і відносна вологість повітря $55 \pm 5\%$) розчинову суміш нанести на площину, яку можна облицювати протягом 20 хвилин, після укладання плитку можна коригувати протягом наступних 10 хвилин. У разі підвищення температури час облицювання та коригування скорочується. Залишки розчинової суміші необхідно змити до її затвердіння. У нормальних умовах заповнення швів потрібно виконувати через 24 години. Для заповнення швів і кутових примикань в облицюванні, а також примикань сантехнічного обладнання до облицювання та заповнення деформаційних швів необхідно застосовувати матеріали групи Ceresit CE та силіконовий еластичний заповнювач швів Ceresit CS 25 MicroProtect.

ПРИМІТКИ

Роботи слід виконувати за температури основи від $+5$ °C до $+30$ °C. Усі зазначені рекомендації ефективні за температури $+20 \pm 2$ °C і відносної вологості повітря $55 \pm 5\%$. В інших умовах час тужавлення та тверднення розчинової суміші може змінитися.

Суміш Ceresit CM 14 містить цемент і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід захищати очі та шкіру. У разі потрапляння суміші в очі необхідно негайно промити їх водою і звернутися по допомогу до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

На основах із деформаційними швами останні необхідно додатково дублювати в облицюванні з подальшим їх заповненням еластичними герметиками. При виконанні зовнішніх робіт для кріплення плиток застосовується комбінований метод: розчинову суміш наносять на поверхню шаром, товщина якого має відповідати розміру зубця терки, і на плитку шаром до 1 мм, рівномірно по всій поверхні.

Для кріплення плиток на поверхнях, не зазначених у цьому технічному описі, слід застосовувати інші суміші або мастики групи Ceresit CM. Крім зазначененої інформації щодо використання Ceresit CM 14, слід керуватися чинною нормативною документацією. У разі використання матеріалу в умовах, не наведених у цьому технічному описі, слід самостійно провести випробування або звернутися за консультацією до виробника.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій закритій упаковці в сухих приміщеннях.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ

12 місяців від дати виготовлення, зазначеного на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття, а упаковку – як побутові відходи.

УПАКОВКА

Суміш Ceresit CM 14 фасується у мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад: цемент із мінеральними наповнювачами та органічними добавками

Витрата води для приготування розчинової суміші: 6,0–6,25 л води на 25 кг сухої суміші

Витрата води та емульсії для приготування розчинової суміші, що відповідає ЗК4 за ДСТУ Б В.2.7-126:2011: 0,18–0,19 л води та 0,06 л Ceresit CC 83 на 1 кг Ceresit CM 14

Термін придатності розчинової суміші: не менш як 120 хвилин

Відкритий час: не менш як 20 хвилин

Час коригування: не менш як 10 хвилин

Температура застосування розчинової суміші: від $+5$ °C до $+30$ °C

Заповнення швів: через 24 години

Температура експлуатації: від -50 °C до $+70$ °C

Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови): не менш як 0,8 МПа

Витрата* сухої суміші: залежно від розміру зубців

Плитка, см	Розмір боку квадратного зубця терки, мм	Витрата* сухої суміші, кг/м ²
менш як 5 x 5	3	1,9
від 5 x 5 до 10 x 10	4	2,5
від 10 x 10 до 20 x 20	6	3,8
від 20 x 20 до 30 x 30	8	5
від 30 x 30 до 40 x 40	10	6,3
від 40 x 40 до 60 x 60	12	7,6

* Витрата суміші залежить від нерівності основи та навичок виконавця.

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки Ceresit постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

Ceresit CM 14, Ц1.3К2

ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАРАНТІЙ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність суміші Ceresit CM 14 зазначеним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, наведених у цьому технічному описі. Виробник не несе відповідальність за неправильне використання суміші, а також за її застосування в інших цілях і умовах, не передбачених цим технічним описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні стають недійсними.



Quality for Professionals

Квотелі фо Профешеналс